

Etulokasuojissa noudatetaan vuoden 2017 INEX-sääntökirjan sääntöä nro 24 (sivut 48–49) oheisten kuvien mukaisesti.

Etulokasuojaan sallitun maksimissaan 3” leveän aukon alkupää mitataan runkoaisasta ylöspäin lokasuojaa myötäillen. Mitta runkoaisasta oltava vähintään 16”.


Etulokasuojan leveyttä osoittava mita mitataan 16” korkealta kuvan osoittamalla tavalla lokasuojan sisäreunasta lokasuojaa myötäillen. Leveysmitta on vähimmäismitta kunkin automerkin mukaisesti 17”–19,5”.

Tekniikkasääntökirja 2018 kohta 1.25 on määräävä.

LEGEND CARS INTERNATIONAL
SPEED Camps & Test Drives

LEGEND CARS INTERNATIONAL
SPEED Camps & Test Drives
704-455-3096



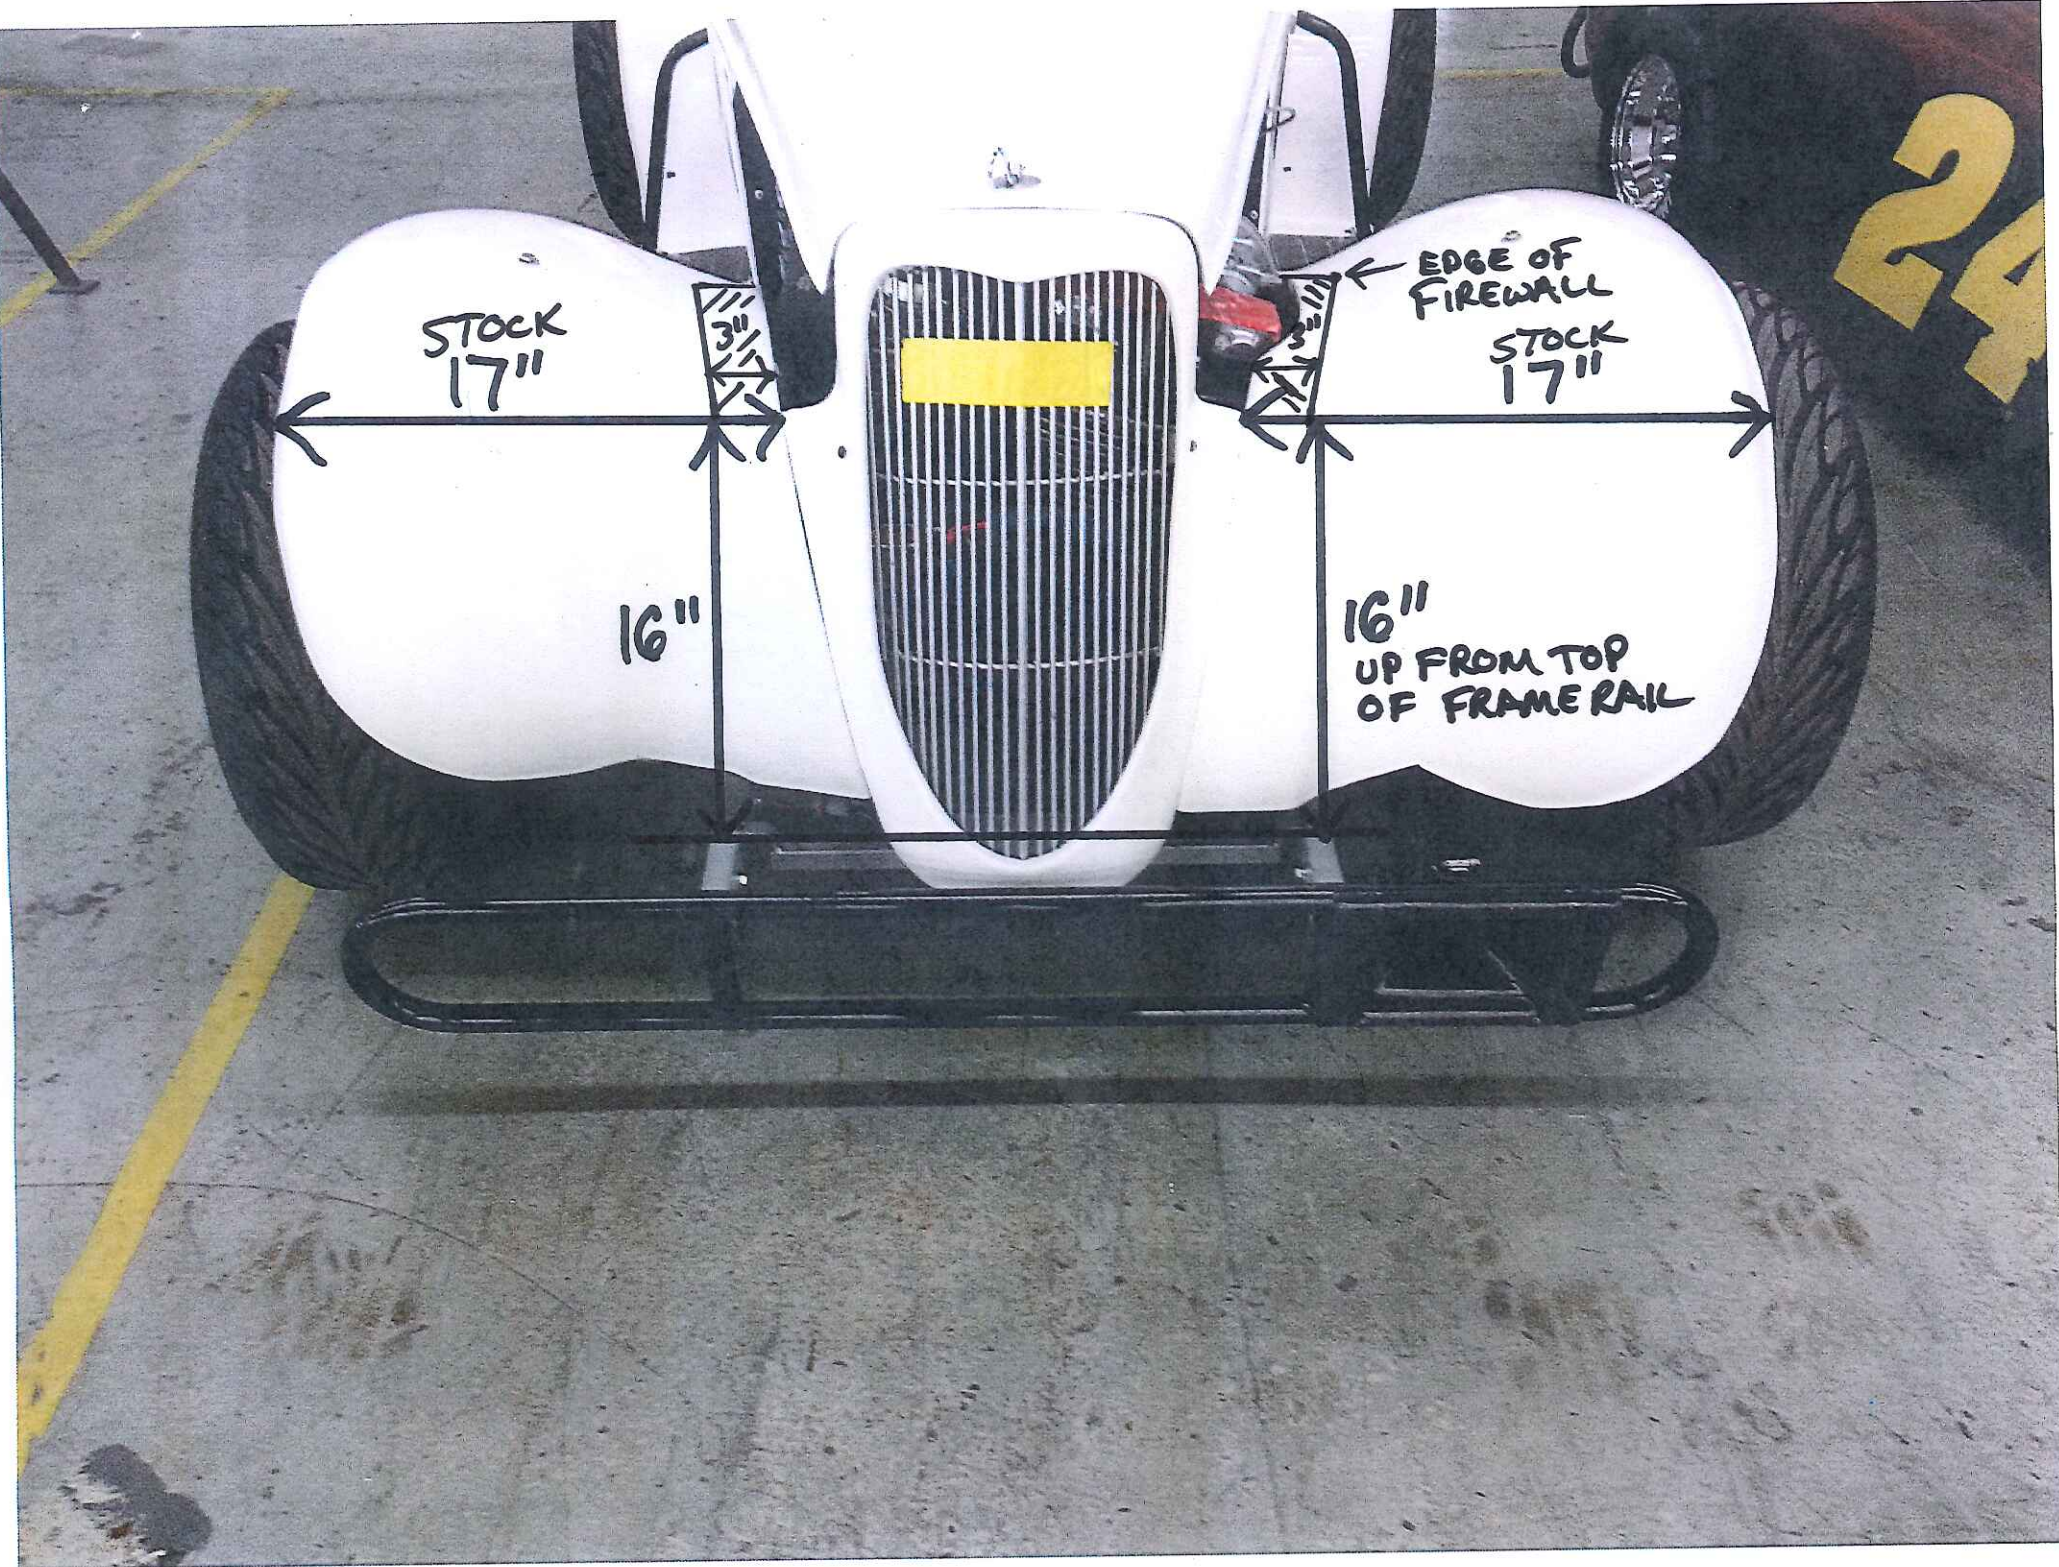

STOCK
17"

3"

EDGE OF
FIREWALL
STOCK
17"

16"

16"
UP FROM TOP
OF FRAME RAIL

STOCK
19 1/2"

3"

EDGE OF
FIREWALL

STOCK
19 1/2"

16"

16" UP FROM TOP
OF FRAME RAIL

