


Etulokasuojissa noudatetaan vuoden 2018 INEX-sääntökirjan sääntöä nro 24 (sivu 29) oheisten kuvien mukaisesti.

Etulokasuojaan sallitun maksimissaan 3" leveän aukon alkupää mitataan runkoaisasta ylöspäin lokasuojaa myötäillen. Mitta runkoaisasta oltava vähintään 16".


Etulokasuojan leveyttä osoittava mitta mitataan 16" korkealta kuvan osoittamalla tavalla lokasuojan sisäreunasta lokasuojaa myötäillen. Leveysmitta on vähimmäismitta kunkin automerkin mukaisesti 17"–19,5".

Tekniikkasääntökirja kohta 1.25 on Määräävä, tämän liitteen mittaustapaa noudattaen

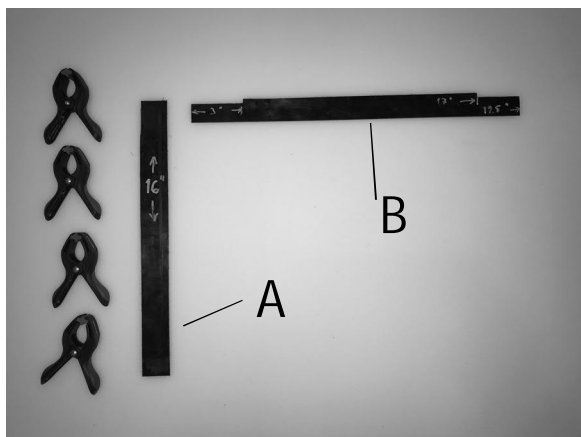

Mittavälineet:

- A. Korkeus mittaliuska 16" pitkä
- B. Leveys mittaliuska 19.5 " pitkä jossa on 3" ja 17" merkinnät



Mittaustapa:

- Mittaliuskalla A todetaan 16" minimimitta runkoaisan ylätasosta.
- Mittaliuskalla B todetaan 3" maksimimitta sekä 17" / 19.5 " minimimitat (mallista riippuen).

