

A) Mittaustapa moottori kasattuna

LCF Insertti

LCF insertin
kanssa mitattuna,
palotilan
minimitilavuus:
32,2 ml.
(insertti
esitäytetty)




B) Mittaustapa moottori purettuna (esim. Jälkikatsastus)

Sylinterinkannen palotilan määrittäminen:

Irrallisen sylinterinkannen palotila mitataan pleksilevyllä, sytytystulpat asennettuna, tiivisteenä vaseliinia.

Alkuperäisen kannen minimitilavuus on **20,4** (+/- 0,3) ml.

Koneistamaton kansi: H=104,53 mm.

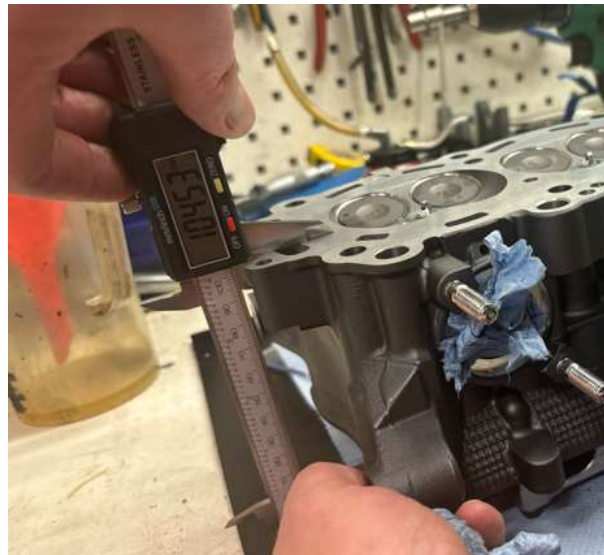

MT09 moottorin palotilan mittaus ja raja-arvot

- Männän ja moottorilohkon välinen mitan määrittäminen:
- Männäntopin ja sylinteriryhmän ylätason “dekki” (top deck) välinen minimi etäisyys on alkuperäisenä **0,15 mm**. Mittaustapa suorakaide ja heittokello. Mitataan keskilinjalla ± 5 mm keskilinjalta.

